LH6SC:





5



6

LH6TGX:





5



6



Achtung: Die Rücklichtplatinen können sich erwärmen!/ *Warning: The LH6 might heat up!*

Haftung und Gewährleistung

Es gelten die zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen Gewährleistungsrechte. Vorausgesetzt ist der bestimmungsgemäße Gebrauch im nicht-gewerblichen Bereich. Eingriffe und Veränderungen lassen den Gewährleistungsanspruch entfallen. Haftung bleibt auf den Kaufpreis beschränkt. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten. "Servonaut" ist eine eingetragene Marke der tematik GmbH. Alle weiteren Produktnamen, Warenzeichen und Firmennamen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. 01/2017

Warranty Information

Warranty is granted for one year from date of purchase. This warranty does not cover damage due to incorrect handling. This warranty does not cover consequential, incidental or collateral damage. By the act of using this product the user accepts all resulting liability. Subject to change without notice. *01/2017*

www.servonaut.de

Ein wichtiger Hinweis zum Umweltschutz:

Elektro- und Elektronik-Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie bitte diese Geräte bei den kommunalen Sammelstellen. Die Abgabe dort ist kostenlos.
Help us to protect the environment. Please do not dispose electrical and electronic equipment in domestic household waste.
tematik GmbH - Servonaut
WEEE-Reg.-Nr. DE 76523124

!Kleinteile /small pieces!

Anleitung LH6
Manual LH6

Technische Daten / Specifications

Nennspannung/ *Operating voltage*:	7,2V - 12V
Funktionen:	Blinker, Standlicht (gedimmt), Bremslicht, Nebelschluss- und Rückfahrlicht
Functions:	*indicator, parking light (dimmed), brake, rear fog lamp and reverse lights*
Geeignet für:	Servonaut-Anlagen mit 700mA Schaltausgängen; Lichtanlagen mit gemeinsamen Pluspol
Suitable for:	*all Servonaut-systems with 700mA outputs; lighting systems with common anode*
Lieferumfang:	2 LED-Platinen, Lichtleiter, Streuscheiben
Including:	*2 LED boards, lightpipes, optical diffusors*

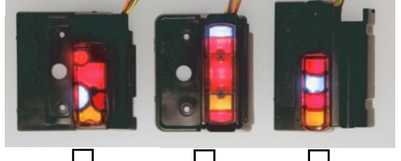

2x8 LEDs:	2x8 LEDs:	2x7 LEDs:
LH6TGX	**LH6SC**	**LH6MB**

Montage der Platine (in Fahrrichtung rechts):

1) Die klaren Kunststoffteile aus der Platte herauslösen und in die Kammern einlegen. **Tipp**: Verwenden Sie eine Pinzette oder ein angefeuchtetes Wattestäbchen, um die Kleinteile aufzunehmen.

2) Die Streuscheiben aus den Platten lösen und einlegen. Dabei auf die richtige farbliche Abfolge achten.

2b) Beim LH6SC jetzt die schwarzen Trennscheiben einsetzen. Bitte darauf achten, dass die Scheiben bündig mit den Streuscheiben abschließen und nicht überstehen.

3) Die original Lampenabdeckung aufsetzen und erstmal mit einem Klebeband fixieren.

4) Von hinten die LED-Platine einsetzen.

5) Bei LH6MB und LH6TGX die Platine mit der Kunststoffplatte fixieren. Beim LH6SC die Kabel wie im Bild nach aussen führen.

6) Die Lichtfunktionen und die richtige Zuordnung der Farben noch einmal prüfen, bitte erst danach die Lampenabdeckung 3 verkleben. Die Streuscheiben müssen in der Kammer nicht verklebt werden.

Tipp: Zum Testen eignet sich eine kleine 9V-Batterie sehr gut.

7) Nun die linke Seite entsprechend seitenverkehrt montieren.

Kabelfarben:

Rot - gemeinsamer Pluspol, 7.2V bis 12V

Braun - Bremslicht

Grün - Standlicht gedimmt

Orange - Rückfahrscheinwerfer

Gelb - Blinker

Grau - Nebelrücklicht

tematik GmbH
Feldstrasse 143
22880 Wedel
Germany

Fon: +49 (0) 4103 80 89 89 - 0
Fax: +49 (0) 4103 80 89 89 - 9
E-mail: mail@servonaut.de
Internet: www.servonaut.de

Mounting the board (on the right in the direction of travel):

*1) Remove the clear plastic parts out of the panel and put them into the chamber. **Tip:** Use forceps or a wet Q-tip to pick up the small pieces.*

2) Remove the optical dffusors out of the panel and put them into the chamber. Mind the right order of colours.

2b) Now insert the black dividing plates with the LH6SC. Make sure the plates lush with the optical diffusors and do not extend.

3) Put on the original lamp cover and fix with tape.

4) Insert the LED-board from the back.

5) With the LH6MB and the LH6TGX fix the board with the plastic plate. Run the cable with the LH6SC toward the outside as shown in the picture.

*6) Check on the right position of the colours once more. Then seal with the lamp cover No. 3. The optical diffusors do not have to be glued in the chamber. **Tip:** A small 9V battery is ideal for testing purposes.*

7) Mount the left side laterally reversed.

Cable colours

Red - common anode, 7.2V up to 12V

Brown - brake lights

Green - parking lights (dimmed light)

Orange - reversing lights

Yellow - indicator

Grey - rear fog lights

LH6MB:

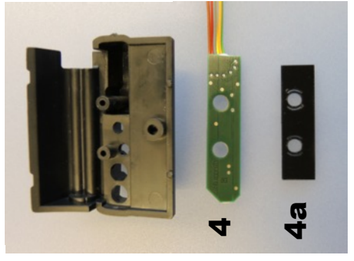



5



6